JURNAL ABDIMAS MANDIRI VOLUME 10 No.2 AGUSTUS 2026
DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

Bantuan Perencanaan Desain Masjid RT.05 RW.13 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Ghina Amalia[1)*], **Utari Sriwijaya Minaka**[2)]

[1),2)]*Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri*
Jl. Jend. Sudirman Km.4 No. 629, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129
**Email Penulis Koresponden: ghina@uigm.ac.id*

Received: 22/05/26; Revised: 21/07/26; Accepted: 15/08/26

Abstrak

Sejak Islam hadir terutama ketika masa awal hijarh Rasulullah ke Kota Madinah hingga saat ini, masjid selalu menjadi bangunan penting bagi umat Muslim. Keberadaan masjid memiliki fungsi yang luas, tidak hanya digunakan untuk sholat namun juga sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga keberadaan masjid dalam suatu Kawasan sangat penting. RT 05 RW 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukajadi Kabupaten Banyuasin adalah suatu Kawasan yang terdiri dari dari 5 (lima) Rukun Warga dan 34 Rukun Tetangga. Total jumlah Penduduk di Kawasan ini sebanyak 21.151 jiwa dengan 10.664 Laki-laki dan 10.487 Perempuan. Berdasarkan survey lapangan yang telah dilakukan, ditemukan suatu permasalahan di Lokasi tersebut yaitu sarana ibadah yang tersedia saat ini dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang mayoritas muslim dan adanya lonjakan jemaah yang terjadi. Terutama dalam kegiatan keagamaan besar sehingga menghambat kekhusyukan dan partisipasi warga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan dokumen perencanaan berupa DED dan RAB. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari sambutan dan dukungan yang baik dari warga dan aparat RT selama proses pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat menyatakan terimakasih atas bantuan perencanaan pembangunan masjid yang telah dilakukan. Selain itu berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan paham terhadap urgensi dan point penting dari diadakannya kegiatan ini. Setelah kegiatan ini dilakukan diharapkan kedepannya dokumen DED dan RAB ini digunakan dalam proses pembangunan Masjid di wilayah RT.05 RW.3.

***Kata kunci**: Masjid, Perencanaan, DED, RAB*

Abstract

Since the advent of Islam, particularly during the early migration (Hijrah) of the Prophet Muhammad to the city of Medina until the present day, mosques have always been important buildings for Muslims. The existence of mosques has broad functions, serving not only as places of worship for prayer but also as centers for social and community activities. Therefore, the presence of a mosque within a community area is highly important. RT 05 RW 13, Talang Kelapa Village, Sukajadi District, Banyuasin Regency, is an area consisting of 5 RW and 34 community units (Rukun Tetangga). The total population in this area is 21,151 people, comprising 10,664 males and 10,487 females. Based on field surveys that have been conducted, a problem was identified in the area, namely that the existing worship facilities are no longer adequate to accommodate the predominantly Muslim population and the increasing number of worshippers. This issue becomes particularly significant during major religious activities, thereby reducing the solemnity of worship and limiting community participation. This community service activity produced planning documents in the form of a Detailed Engineering Design (DED) and a Cost Budget Plan (RAB). Overall, the community service program was successfully implemented. This can be seen from the

positive response and strong support from local residents and neighborhood authorities throughout the implementation process. The community expressed their appreciation for the assistance provided in planning the mosque construction. Following this activity, it is expected that the DED and RAB documents can be utilized properly for the intended development purposes.

***Keywords**: Mosque, Planning, DED, Cost Budget Plan*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menempati posisi teratas dalam negara dengan populasi Muslim terbanyak, menjadikan kebutuhan spiritual sebagai bagian dari kebutuhan primer bagi Rakyat Indonesia. Salah satu bentuk kebutuhan spiritual penduduk muslim adalah adanya kemudahan akses dan fasilitas dalam beribadah (Maslow, 1943). Masjid menjadi salah satu bagian dari kebutuhan spiritual umat muslim khususnya di Indonesia (Hawari, 2005).

Sejak Islam hadir terutama ketika masa awal hijrah Rasulullah ke Kota Madinah hingga saat ini, masjid tetap menjadi bengunan penting bagi umat Muslim yang tidak hanya digunakan untuk sholat namun juga sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan (Soleh, 2020). Sehingga keberadaan masjid dalam suatu kawasan sangat penting (Purwantiasning, 2020).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati posisi teratas dengan populasi Muslim terbanyak, begitu pula dengan RT 05 RW 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukajadi Kabupaten Banyuasin. Kawasan yang terdiri dari dari 5 (lima) Rukun Warga dan 34 Rukun Tetangga dengan jumlah Penduduk di Kawasan ini sebanyak 21.151 jiwa dengan 10.664 Laki-laki dan 10.487 Perempuan. Namun, terdapat suatu permasalahan dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim tersebut yaitu sarana ibadah yang tersedia saat ini dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi lonjakan jumlah jemaah. Terutama dalam kegiatan keagamaan besar sehingga menghambat kekhusyukan dan partisipasi warga (Hadiyana & Puspita, 2018) .


Menyadari bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah namum memiliki fungsi strategis lainnya pusat pembinaan moral, pendidikan keagamaan dan kegiatan sosial desa menyebabkan perlunya adanya peningkatan dan fasilitas masjid (Fauziyah, 2022). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan kegiatan berupa pembuatan *Detail Engineering Desain* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di RT 05 RW 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukajadi Kabupaten Banyuasin yang nantinya diharapkan desain tersebut dapat dimanfaatkan dalam menambah kapasitas messjid yang sekarang.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di RT 05 RW 13 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukajadi Kabupaten Banyuasin ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (RPA), di mana Masyarakat juga dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan desain masjid ini. Pendekatan ini dilakukan agar desain yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diaharapkan oleh semua pihak, tidak hanya tim PkM namun juga Masyarakat (Amalia, Nisumanti, & Rahmayani, Pendampingan Perencanaan Desain Renovasi Masjid Bafinatul Iman Desa Bumi Agung Kota Pagaralam, 2023). Selain itu pendekatan ini juga mampu mempererat hubungan dan ikatan internal serta kemandirian Masyarakat (Onnoa, Ruru, & Loanda, 2021).

Kegiatan ini dilakukan selama 45 hari atau kurang lebih 6 minggu terhitung sejak tanggal 01 Februari 2026 s.d 15 April 2026. Tim PkM yang terlibat diantaranya beberapa dosen dan mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Indo Global Mandiri. Alur metode pelaksanaan PkM Ini ditunjukkan pada Gambar 1.

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

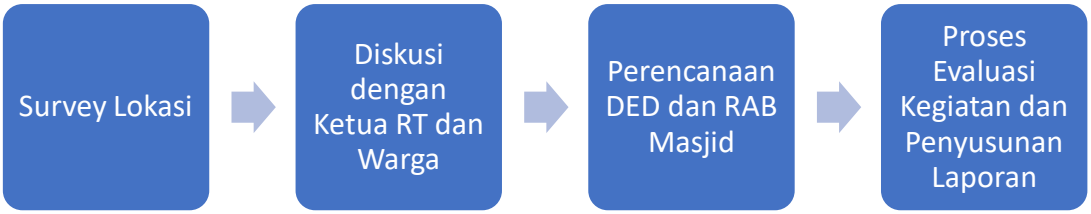

Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

2.1. Survey Lokasi

Survey lokasi merupakan tahapan paling utama yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan apa yang ada pada suatu lokasi. Berdasarkan analisis situasi didapatkan bahwa adanya lahan kosong yang berseberangan dengan Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Lokasi tersebut berada di lahan warga yang telah menyetujui pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis dan merupakan akses jalan yang banyak digunakan untuk masuk/keluar. Sehingga hal ini dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang kemungkinan terjadi dilokasi tersebut apabila nantinya direalisasikan pembangunan fisik bangunan Masjid.



Gambar 2. Kondisi lahan Pembangunan Masjid

2.2. Diskusi dengan Ketua RT dan Warga

Tahapan ini dilakukan untuk medapatkan izin Ketua RT dan warga untuk dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan diskusi untuk menentukan solusi apa yang diperlukan masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka yaitu kurang memadainya fasilitas masjid.



Gambar 3. Diskusi dengan Ketua RT dan Warga

2.3. Perencanaan Gambar Kerja dan Rancangan Biaya

Setelah dilakukan survey dan pengukuran, tim mulai perencanaan desain denah, desain tulangan, desain tampak depan/belakang pada Masjid, dimulai dari gambar kerja, perhitungan volume pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan ini disusun secara sederhana dan ekonomis, mengingat pelaksanaan pembangunan nantinya akan diserahkan kepada pihak desa, sehingga diperlukan desain yang mudah dipahami dan efisien dalam penggunaan anggaran (Fauziyah, Pendampingan Perencanaan Pengembangan Masjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila Semarang, 2022).

2.4. Proses Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan


Proses evaluasi dilakukan setelah DED dan RAB selesai disusun. Evaluasi dilakukan apabila ada masukan ataupun saran revisi dari warga. Apabila DED dan RAB telah disepakati maka dilakukan penyususnan laporan kegiatan Masyarakat (Amalia & Minaka, Bantuan Desain dan Pembangunan Gapura Desa Air Merah Kabupaten Rejang Lebong, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perencanaan Masjid

Perencanaan desain Masjid dilakukan setelah tim Pengabdian kepada Masyarakat berdiskusi dengan aparat desa dan perwakilan Warga RT 05. Hasil perencanaan desain yang telah dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat di antaranya:

a. Gambar 4 Desain tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri Masjid
b. Gambar 5 Denah Masjid
c. Gambar 6 Potongan Masjid
d. Gambar 7 Desail Kuda-kuda
e. Gambar 8 Rencana Atap
f. Gambar 9 Detail Kusen Pintu dan Jendela
g. Gambar 10 Detail Pondasi
h. Gambar 11 Rencana Pondasi
i. Gambar 12 Rencana Instalasi Listrik

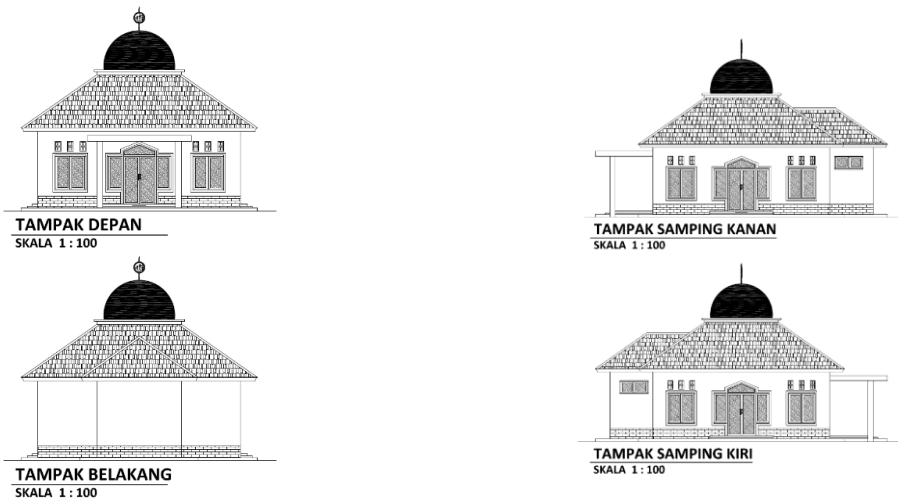


Gambar 4. Desain tampak depan, belakang, samping kanan dan kiri Masjid

DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X




Gambar 5. Denah Masjid

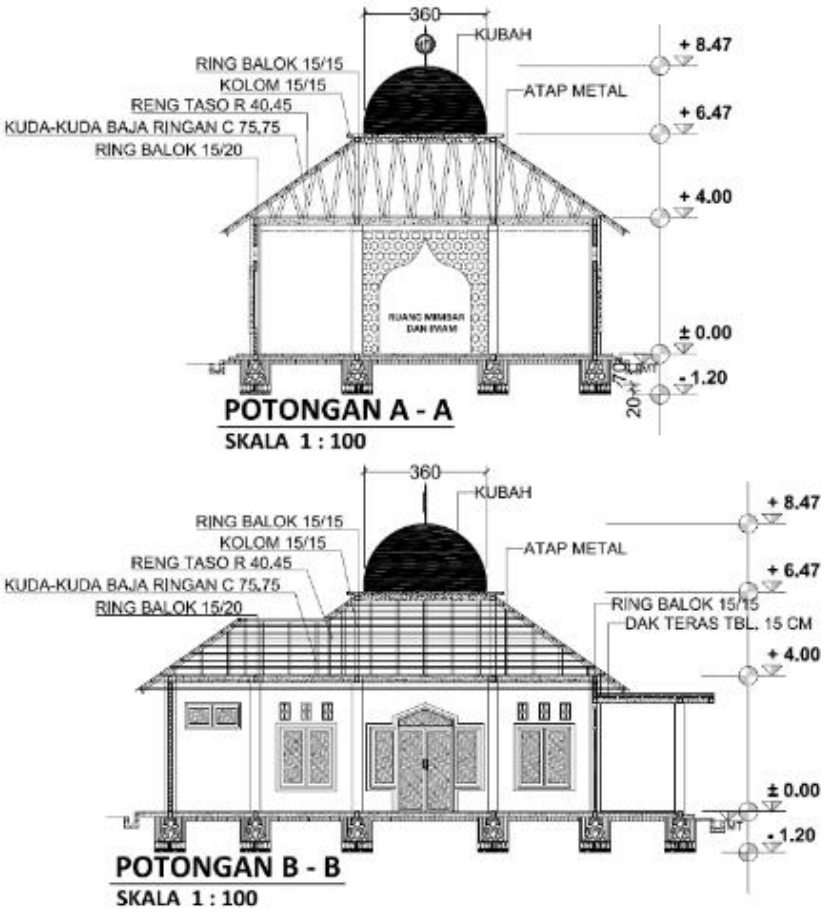


Gambar 6. Potongan Masjid

DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

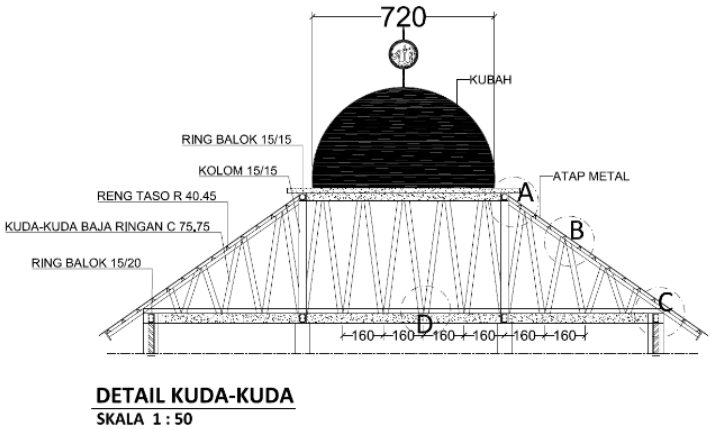


Gambar 7. Detail Kuda-Kuda

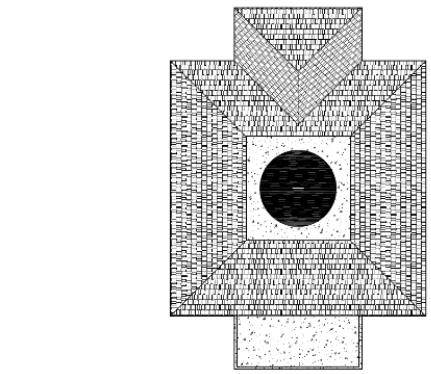


Gambar 8. Rencana Atap

DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

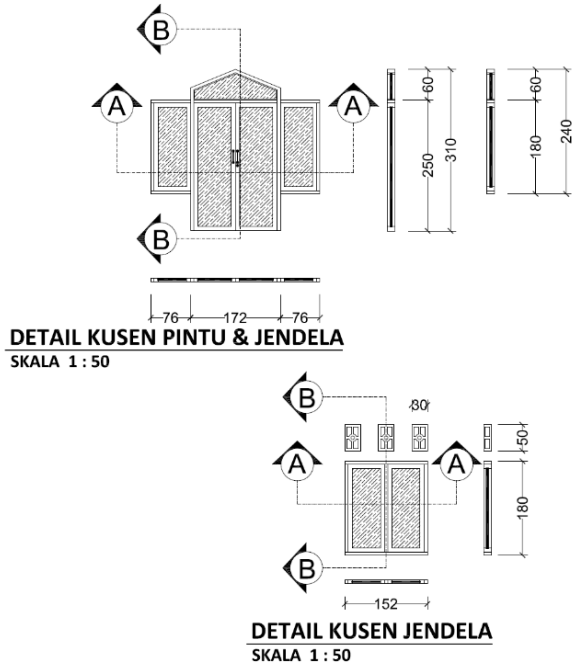


Gambar 9. Detail Kusen Pintu dan Jendela

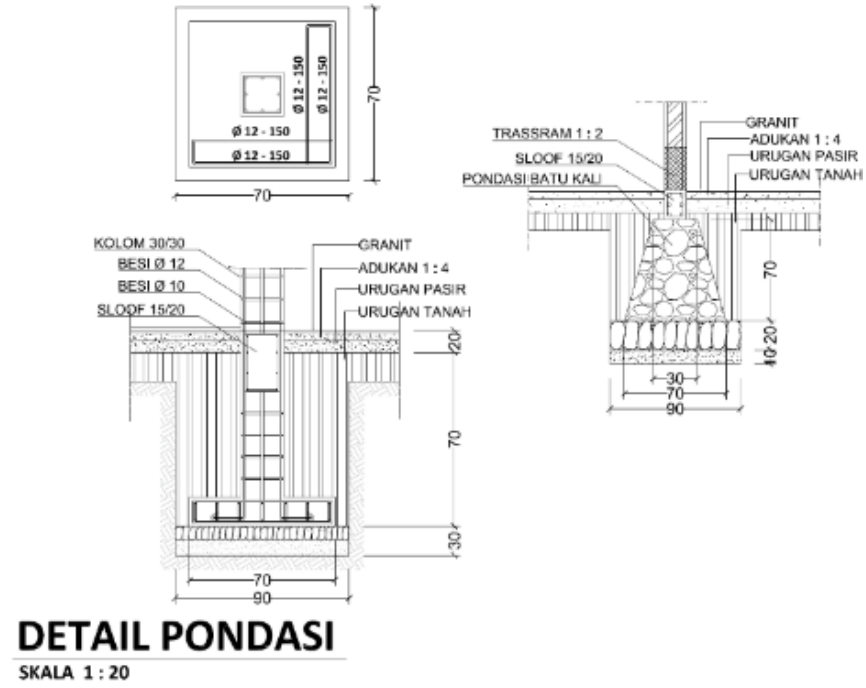


Gambar 10. Detail Pondasi

DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

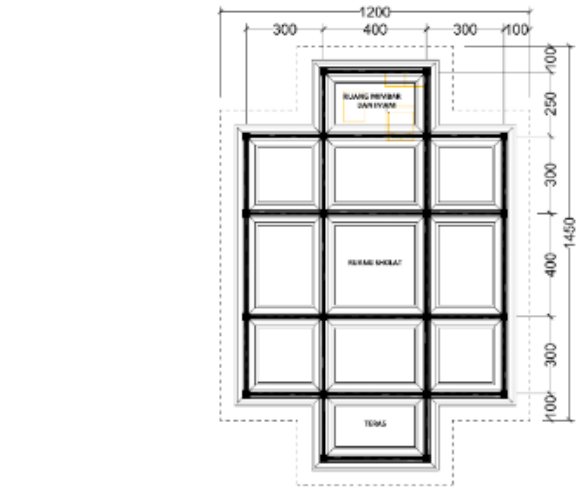

Gambar 11. Rencana Pondasi

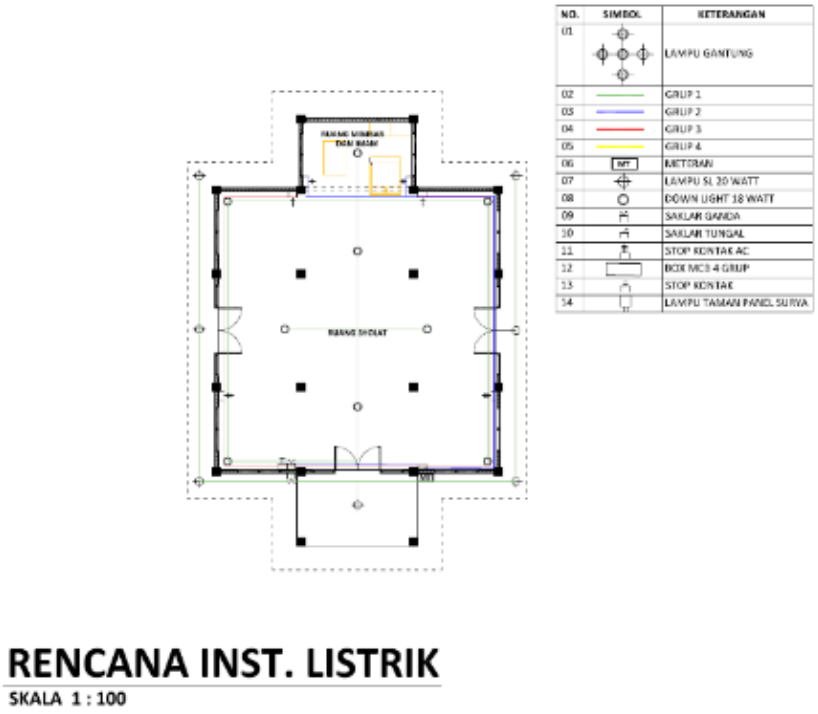

Gambar 12. Rencana Instalasi Listrik

DOI : 10.36982/jam.v10i2.7281
ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

3.2. Rencana Anggaran Biaya Masjid

Setelah dilakukan perencanaan masjid, kemudian dilakukan perhitungan volume pekerjaan, dan dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan AHSP Tahun 2025. Perencanaan anggaran biaya dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya Masjid

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**Pek. Persiapan**				
1	Pek. Pembersihan lahan	217	m^2	23.350	5.066.950
2	Pek. Pengukuran /Pasang Bouwplank	58	m	98.200	5.695.600
3	Pek. Galian tanah pondasi batu belah	72	m^3	93.650	6.742.800
4	Pek. Galian tanah pondasi setempat	16,2	m^3	104.050	1. 685.610
5	Pek. Urugan pasir bawah pondasi tbl. 10 cm	8,82	m^3	167.000	1.472.940
6	Pek. Urugan tanah kembali	29,4	m^3	34.650	1.018.710
7	Pek. Batu kosong/ aanstamping	17,64	m^3	822.100	14.501.844
B	**Pek. Pondasi**				
1	Pek. Pondasi Lajur Batu Belah	28	m^3	1.327.150	37.160.200
C	**Pek. Struktur**				
1	Pek.Pondasi setempat 70/70				
-	Pek. Bekisting	16,8	m^2	268.000	4.502.400
-	Pek. Beton struktur site mix K175	2,94	m^3	1.174.050	3.451.707
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø 12 mm)	342,4	kg	18.650	6.385.760
2	Pek. Kolom pedestal 30/30				
-	Pek. Bekisting	9,6	m^2	437.800	4.202.880

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

-	Pek. Beton struktur site mix K175	0,72	m^3	1.174.050	845.316
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	373,09	kg	18.650	6.958.129
3	Pek. Sloof 15/20				
-	Pek. Bekisting	39,2	m^2	285.100	11.175.920
-	Pek. Beton struktur site mix K175	2,94	m^3	1.174.050	3.451.707
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	599,61	kg	18.650	11.182.727
4	Pek. Kolom utama K1 15/15				
-	Pek. Bekisting	36,5	m^2	437.800	15.979.700
-	Pek. Beton struktur site mix K175	1,4	m^3	1.174.050	1.643.670
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	380,56	kg	18.650	7.097.444
5	Pek.Kolom utama K2 15/15				
-	Pek. Bekisting	5,93	m^2	437.800	2.596.154
-	Pek. Beton struktur site mix K175	0,22	m^3	1.174.050	258.291
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	65,21	kg	18.650	1.216.167
6	Pek.Ring balok 15/20				
-	Pek. Bekisting	79,8	m^2	475.600	37.952.880
-	Pek. Beton struktur site mix K175	3,42	m^3	1.174.050	4.015.251
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	690,46	kg	18.650	12.877.079
7	Pek.Balok latei 15/15				
-	Pek. Bekisting	18	m^2	475.600	8.560.800
-	Pek. Beton struktur site mix K175	6,8	m^3	1.174.050	7.983.540
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	116,66	kg	18.650	2.175.709
8	Pek. Balok kan lever				
-	Pek. Bekisting	11,4	m^2	475.600	5.421.840

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

-	Pek. Beton struktur site mix K175	0,43	m^3	1.174.050	504.842
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	80,73	kg	18.650	1.505.615
9	Cor dak teras				
-	Pek. Bekisting	21	m^2	513.000	10.773.000
-	Pek. Beton struktur site mix K175	3,15	m^3	1.174.050	3.698.258
-	Pek. Pembesian (Tul. Ø12, sengkang Ø10 mm)	273,8	kg	18.650	5.106.370
D	**Pek. Dinding**				
1	Pek.Dinding batu bata	119,75	m^2	291.500	34.907.125
2	Pek.Trassram 1 : 2	11,95	m^2	89.050	1.064.148
3	Pek.Plesteran dinding tbl. 15 mm	263,4	m^2	83.250	21.928.050
4	Pek.Acian dinding	263,4	m^2	52.050	13.709.970
5	Pek.Dinding lapis batu alam	23,9	m^2	373.200	8.919.480
6	Pek.List dinding lapis batu alam	39,84	m	101.400	4.039.776
E	**Pek.Plafond**				
1	Plafond gypsum dan rangka	110	m^2	150.150	16.516.500
2	Plafond pvc dan rangka	68	m^2	171.400	11.655.200
3	List Plafond gypsum	45	m	37.450	1.685.250
4	List Plafond pvc	136	m	38.200	5.195.200
F	**Pekerjaan Pintu dan Jendela**				
1	Kusen Pintu dan jendela allumunium	63	m	173.200	10.911.600

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

2	Pintu kaca allumunium uk. 80 x 250 cm	6	set	3.500.000	21.000.000
3	Jendela kaca allumunium uk. 70 x 180 cm	18	set	1.200.000	21.600.000
4	Jendela kaca allumunium uk. 60 x 70 cm	4	set	1.200.000	4.800.000
5	Roster keramik	18	bh	79.300	1.427.400
G	**Pekerjaan Atap**				
1	Rangka atap baja ringan	212,2	m^2	187.500	39.787.500
2	Atap genteng metal	212,2	m^2	116.500	24.721.300
3	Nok genteng metal	34	m	106.800	3.631.200
4	Talang air/jurai	8,5	m	268.400	2.281.400
5	Lisplank GRC	58	m	82.300	4.773.400
6	Kubah dan kaligraf	1	Set	60.000.000	60.000.000
H	**Pekerjaan Atap**				
1	Urugan pasir bawah lantai tbl. 5 cm	9,3	m^3	193.400	1.798.620
2	Cor beton tumbuk bawah Lantai tbl. 5 cm	6	m^3	1.104.750	6.628.500
3	Rabat bangunan tbl. 5 cm	3,4	m^3	1.104.750	3.756.150
4	Lantai granit uk 60/60 polished	110	m^2	286.200	31.482.000
5	Lantai granit uk 60/60 unpolished	68	m^2	326.900	22.229.200
6	Step nosing tangga	36	m	68.850	2.478.600
I	**Pekerjaan Pengecatan**				

1	Cat plafond	178	m^2	52.000	9.256.000
2	Cat lisplank	58	m^2	85.000	4.930.000
3	Cat dinding Interior	131,7	m^2	52.000	6.848.400
4	Cat dinding Exterior	107,8	m^2	52.000	5.605.600
5	Waterproofing di atas dak beton	10	m^2	190.000	1.900.000
6	Cat kolom	27,36	m^2	52.000	1.422.720
7	Coa ng batu alam	23,9	m^2	29.350	701.465
J	**Pekerjaan Instalasi Listrik dan Lamp u**				
1	Instalasi lampu	16	titik	402.750	6.444.000
2	Instalasi stop kontak	3	titik	429.350	1.288.050
3	Lampu LED panel 13 Wa	9	bh	171.000	1.539.000
4	Lampu SL 8 Wa	7	bh	71.600	501.200
5	Stop kontak	3	bh	58.600	175.800
6	Stop kontak AC + Instalasi	4	bh	576.900	2.307.600
7	Saklar ganda	2	bh	80.850	161.700
8	MCB 4 Grup + Box	1	bh	2.226.150	2.226.150
				Jumlah Total	683.103.061
				Dibulatkan	683.104.000


Terbilang :

ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SERATUS EMPAT RIBU RUPIAH

ISSN PRINT : 2598-4241
ISSN ONLINE : 2598-425X

3.3 Respon Warga

Respon warga terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini diukur berdasarkan kuisioner. Kuisioner berisikan terkait seberapa jauh pemahaman warga terkait urgensi perencanaan DED dan penyususnan RAB dalam pembangunan suatu masjid (Amalia, Baniva, & Ramadhan, Edukasi Pemanfaatan Biopori Sebagai Upaya Penanggulangan Penumpukan Sampah Organik dan Mencegah Banjir, 2023). Juga dikarenakan setelah kegiatan ini, warga akan dilepas kembali secara mandiri sehingga perlu adanya pemahaman terkait membaca gambar Teknik, serta hubungan antara DED dan RAB. Sample diambil. Hasil kuisoner dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

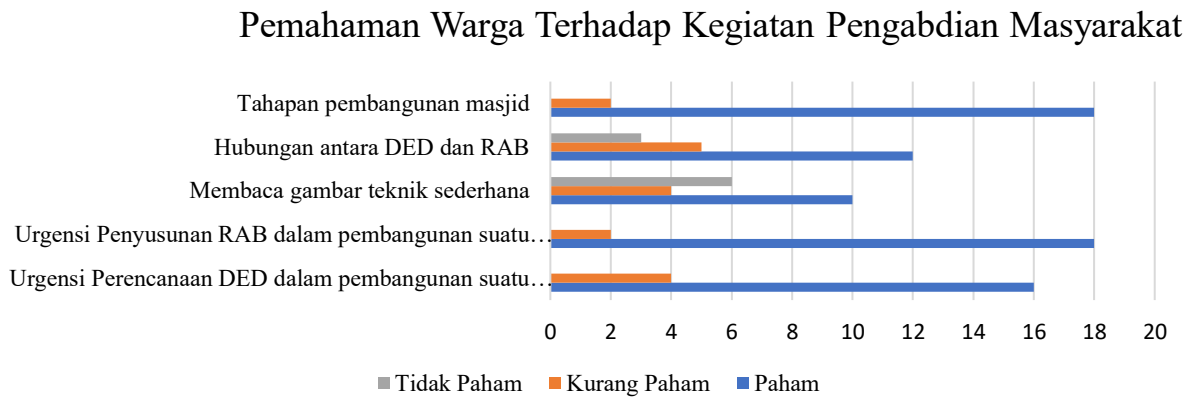

Gambar 13. Grafik Pemahaman Warga Terhadap Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Grafik di atas menunjukkan, dari total jumlah sampel sebanyak 20 orang, menunjukkan bahwa sebagian besar telah memahami poin penting dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menghasilkan dokumen perencanaan berupa DED dan RAB. Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari sambutan dan dukungan yang baik dari warga dan aparat RT selama proses Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam mengukur keberhasilan kegiatan ini, tim Pengabdian kepada Masyarakat juga menyebarkan kuisioner kepada warga sekitar. Dari total keseluruhan sample, Sebagian besar menyatakan paham terhadap urgensi dan poin penting dari diadakannya kegiatan ini. Selain itu masyarakat menyatakan terimakasih atas bantuan perencanaan pembangunan masjid yang telah dilakukan. Setelah kegiatan ini dilakukan diharapkan dokumen DED dan RAB ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, G., & Minaka, U. S. (2024). Bantuan Desain dan Pembangunan Gapura Desa Air Merah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Abdimas Mandiri, 8*(3), 350-358.

Amalia, G., Baniva, R., & Ramadhan, M. F. (2023). Edukasi Pemanfaatan Biopori Sebagai Upaya Penanggulangan Penumpukan Sampah Organik dan Mencegah Banjir. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 4*(2), 851-858.

Amalia, G., Nisumanti, S., & Rahmayani, N. (2023). Pendampingan Perencanaan Desain Renovasi Masjid Bafinatul Iman Desa Bumi Agung Kota Pagaralam. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), 4*(3), 4656-4661.

Fauziyah, S. (2022). Pendampingan Perencanaan Pengembangan Masjid Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila Semarang. *Jurnal PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(3), 243-248.

Hadiyana, D., & Puspita, N. (2018). Pembangunan/Renovasi Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman Di Komplek Kanwil Kehutanan Prov.Sumatera Selatan Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri, 1*(1).

Hawari, D. (2005). *Dimensi Religi Dalam Praktek Psikiatri dan Psikologis.* Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Maslow, A. (1943). *A Theory of Human Motivation.* Psychological Review.

Onnoa, R., Ruru, J., & Loanda, V. (2021). Perencanaan Pembangunan di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik, 7*, 106.

Purwantiasning, A. W. (2020). Disain Pengembangan Masjid At-Muttaqin Yayasan Yaspia Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik, 3*(1).

Soleh, M. (2020). Perencanaan Struktur Renovasi Masjid Darussalam Semarang Dengan Structure Analysis Program. *Jurnal Pengabdian Vokasi, 1*(4), 237-241.